

# Kanlux



EAN: 5905339331328

Projektor na szynoprzewód  
Kanlux 33132 ATL1 18W-940-S6-W



Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                     | 220-240 AC                                                                                                    |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]               | 50                                                                                                            |
| Moc maksymalna [W]                          | 18                                                                                                            |
| Strumień świetlny [lm]                      | 1800                                                                                                          |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]         | 4000                                                                                                          |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama        | 6                                                                                                             |
| Barwa światła                               | biała                                                                                                         |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]           | 100                                                                                                           |
| Kąt świecenia [°]                           | 60                                                                                                            |
| Rodzaj diody                                | LED COB                                                                                                       |
| Zintegrowane źródło światła LED             | tak                                                                                                           |
| Wskaźnik oddawania barw                     | 90                                                                                                            |
| Trwałość [h]                                | 50000                                                                                                         |
| Ilość cykli wł/wył                          | ≥30000                                                                                                        |
| Miejsce zastosowania                        | wewnątrz                                                                                                      |
| Stopień IP                                  | 20                                                                                                            |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem        | nie                                                                                                           |
| Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] | 315                                                                                                           |
| Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]   | 90                                                                                                            |
| Możliwość wymiany źródła LED                | Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)   |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego       | Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE   | Produkt wyposażony (CP)                                                                                       |
| Zawartość rtęci w lampie [mg]               | 0                                                                                                             |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Miejsce montażu | na szynę<br>TEAR |
|-----------------|------------------|



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Kolor                                           | biały                |
| Materiał obudowy                                | stop<br>aluminium    |
| Materiał szyby ochronnej                        | tworzywo<br>sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II                   |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu     | 0,5m                 |

## LOGISTYKA

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Jednostka miary                       | sztuka |
| Jak pakowane                          | 20     |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim    | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym    | 20     |
| Masa jednostkowa netto [g]            | 530    |
| Gramatura [g]                         | 655    |
| Waga sztuki brutto [g]                | 580    |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 20     |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
|---------------------------------------------------------------------|------|

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Moduł LED                                                                    | LMH03D90W-13B6C12(Ra4)-S 4000K |
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                                | 15,5                           |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)                | 16                             |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP) | E                              |
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                                          | 1                              |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | 2200                           |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | w kuli (360°)                  |
| Moc w trybie czuwania (Psb)                                                  | 0                              |
| Wysokość źródła światła [mm]                                                 | 19                             |
| Szerokość źródła światła [mm]                                                | 19                             |
| Głębokość źródła światła [mm]                                                | 2                              |
| Współrzędne chromatyczności (x)                                              | 0,38                           |
| Współrzędne chromatyczności (y)                                              | 0,38                           |
| Deklaracja równoważności mocy [W]                                            | 136                            |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                                          | 65                             |
| Współczynnik trwałości                                                       | 0,9                            |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                                | 0,96                           |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła                            | nie                            |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                         | nie                            |
| Ochrona przeciwpożarowa                                                      | nie                            |
| Funkcja ściemniania                                                          | nie                            |


## LOGISTYKA

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 8       |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 16.5    |
| Waga kartonu [kg]                       | 13.1    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 43      |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 35.5    |
| Długość kartonu [cm]                    | 43      |
| Objętość kartonu [m³]                   | 0.06564 |

## INFORMACJE DODATKOWE


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej do montażu na szynoprzewodzie TEAR N  
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0364.2025, ważny do 21.01.2031

## DANE FOTOMETRYCZNE

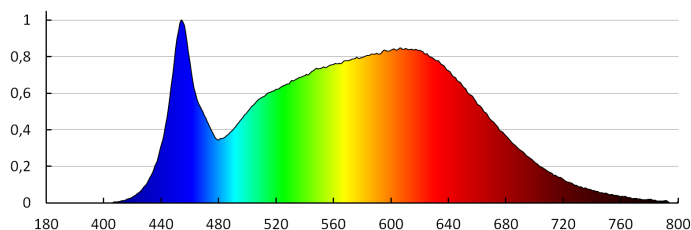

KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

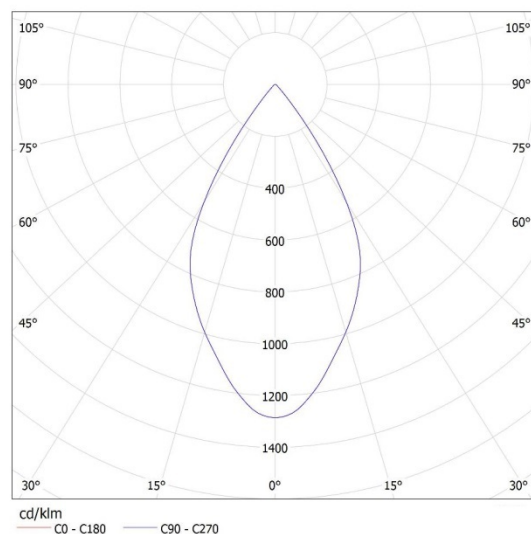

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

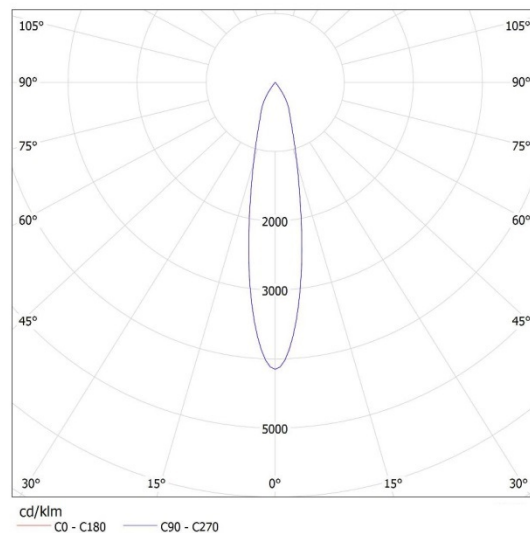

KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

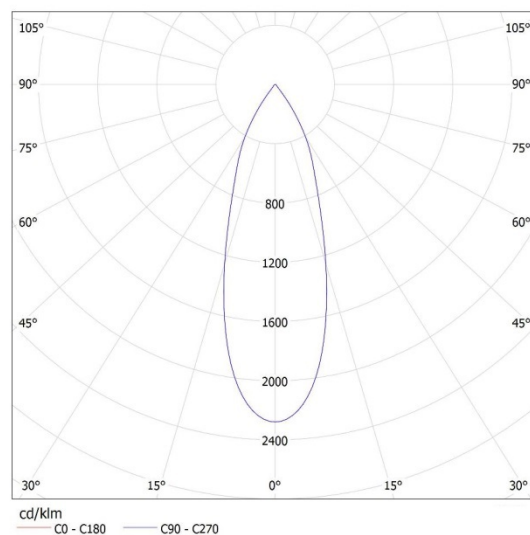

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com