


ZASILACZ MODUŁOWY BLUE 500W

MODULAR POWER SUPPLY BLUE 500W

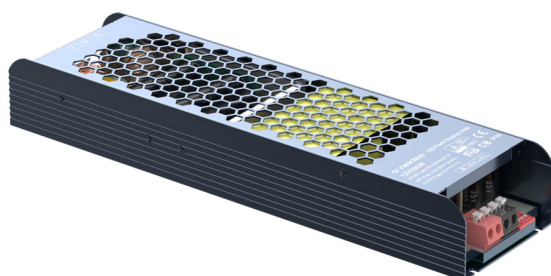

Zaprojektowany z myślą o wewnętrznych instalacjach
Design for indoor installations

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature

Miękki start, miękkie światło i ochrona oczu, cztery tryby ściemniania
Soothing start, soft light and eye protection, four dimming modes


Stosowany do oświetlenia LED
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations


Kod produktu / Product code		PB038824	PB038855
Kod EAN / EAN code		5908293938824	5908293938855
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	200-240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	94%	95%
	PF/ Power factor	PF>0,55	
	Prąd AC / AC current	4,2 A / 230 VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Zimny start 70 A przy 230 VAC / Cold start 70 A at 230 VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	41,7A	20,8A
	Zakres natężenia / Current range	0~41,7 A	0~20,8A
	Moc znamionowa / Rated power	500W	500W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P:3750Vac, I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH, IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP20, EN55015: 2013;EN61547: 2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	

ZASILACZ MODUŁOWY BLUE 500W

MODULAR POWER SUPPLY BLUE 500W

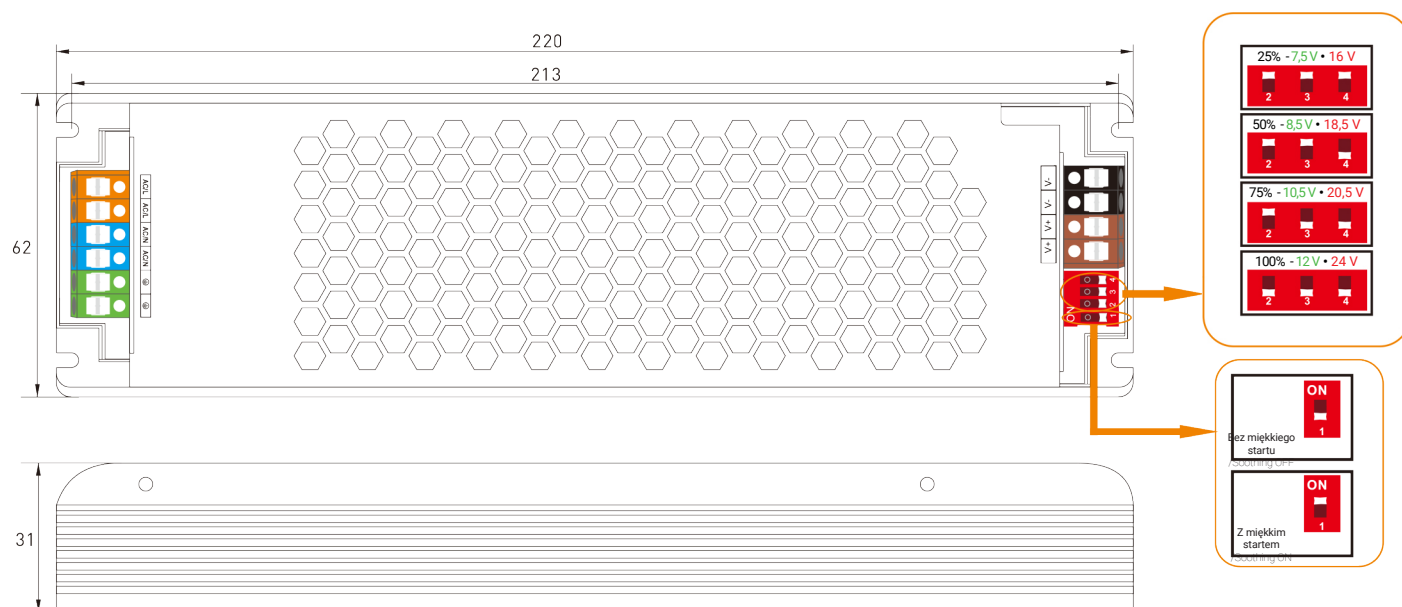


wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

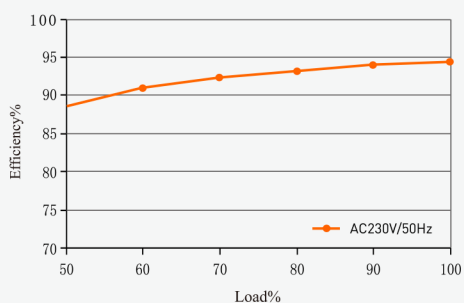

PB038824

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

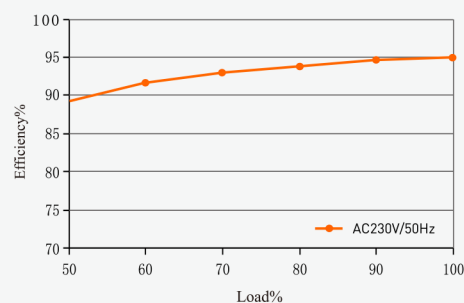

PB038855

Waga / Weight	635g ± 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	220 x 62 x 31 mm