

Kanlux

EAN: 5905339264480

Plafoniera LED Kanlux 26448 VARSO HI 36W-NW-O

IP
54



Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	36
Strumień świetlny oprawy [lm]	3600
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	100
Kąt świecenia [°]	120
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	20000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L70B50
Ilość cykli wł/wył	≥20000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	54
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Możliwość wymiany źródła LED	Brak możliwości wymiany źródła światła LED
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci	nie

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	52
Średnica [mm]	327
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,5-2,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moduł LED	C330C-36W
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	32
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	32
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	4800
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	1012
Gramatura [g]	1270
Waga sztuki brutto [g]	1212
Długość opakowania jednostkowego [cm]	33.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	33.5
Waga kartonu [kg]	12.7
Szerokość kartonu [cm]	35.5
Wysokość kartonu [cm]	35.5
Długość kartonu [cm]	57
Objętość kartonu [m ³]	0.071834


PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Wysokość źródła światła [mm]	305
Szerokość źródła światła [mm]	305
Głębokość źródła światła [mm]	1
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	19
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,95
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ostona przeciwoślepieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

INFORMACJE DODATKOWE


Atest PZH: Numer B.BK.60112.0028.2022, ważny do 2027.03.11

DANE FOTOMETRYCZNE

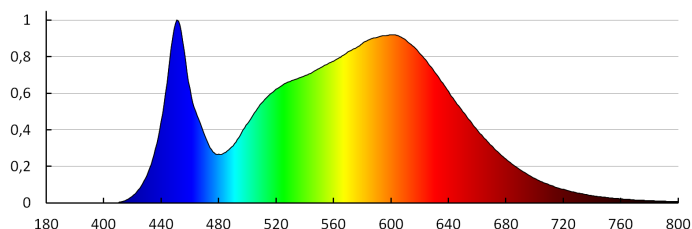

KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

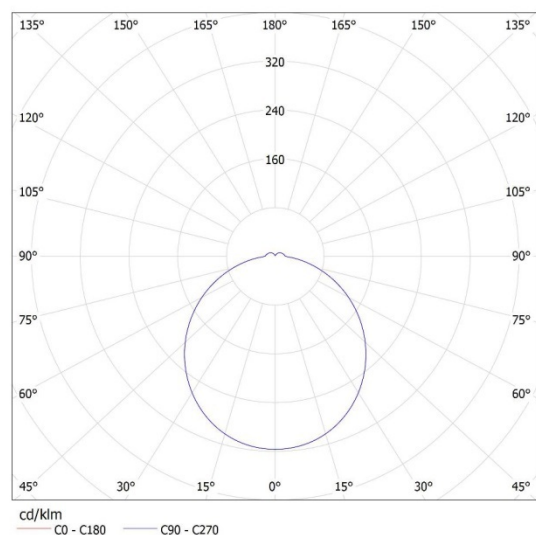

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com