

Kanlux



EAN: 5905339331373

Projektor na szynoprzewód Kanlux 33137 ATL1 30W-940-S6-B



Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	30
Strumień świetlny [lm]	3000
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	100
Kąt świecenia [°]	60
Rodzaj diody	LED COB
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	90
Trwałość [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]	315
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	90
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	na szynę TEAR
-----------------	------------------



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał szyby ochronnej	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	15
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	15
Masa jednostkowa netto [g]	790
Gramatura [g]	946.67
Waga sztuki brutto [g]	860
Długość opakowania jednostkowego [cm]	18

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25
---	------

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moduł LED	LMH03D90W-15B7C12(Ra4)-S 4000K
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	25,6
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	26
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	E
Liczba modułów (Źródło światła LED)	1
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	3400
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	19
Szerokość źródła światła [mm]	19
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0,38
Współrzędne chromatyczności (y)	0,38
Deklaracja równoważności mocy [W]	197
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	65
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ochrona przeciwpożarowa	nie
Funkcja ściemniania	nie


LOGISTYKA

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	25.5
Waga kartonu [kg]	14.20005
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	50
Długość kartonu [cm]	56.5
Objętość kartonu [m³]	0.0791

INFORMACJE DODATKOWE


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej do montażu na szynoprzewodzie TEAR N
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0364.2025, ważny do 21.01.2031

DANE FOTOMETRYCZNE

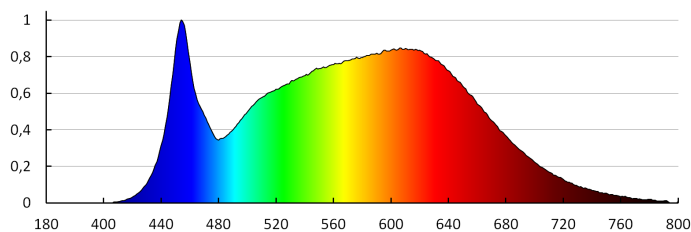

KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

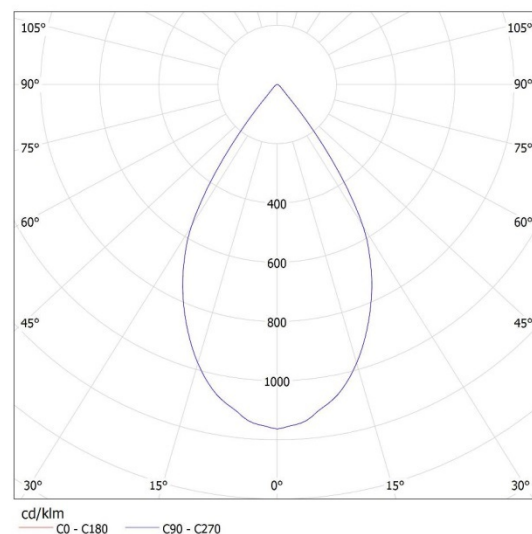

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

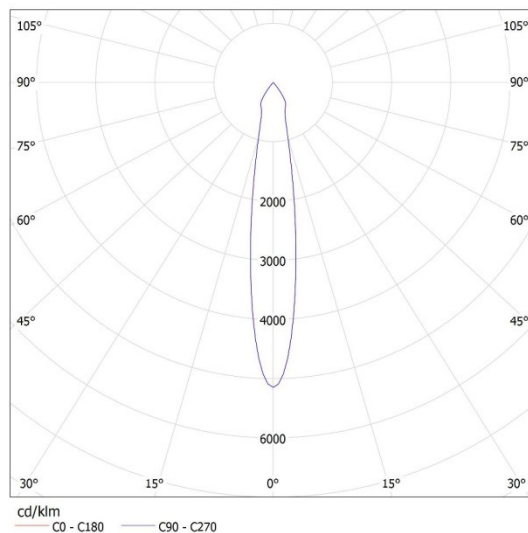

KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

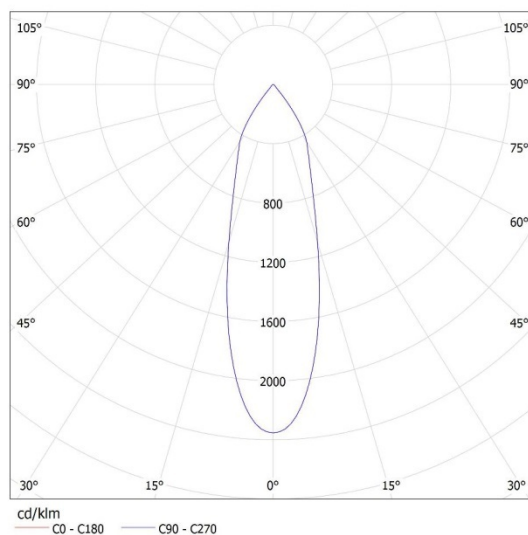

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com