


Kanlux



EAN: 5905339228024

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED Kanlux 22802 MAH PLUS-136/4LED/PC



IP
65



Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 36
Trzonek (Źródło światła)	G13
Źródło światła	T8 LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość łączenia przelotowego opraw	tak
Wymienne źródło światła	tak
Zasilanie świetlówek T8 LED	jednostronne
Ilość zapinek	8

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	92
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	1260
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷2,5

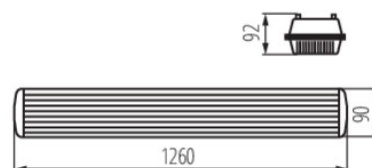

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	PC
Materiał uchwytu	metal
Materiał zapinek	tworzywo sztuczne
Typ klosza	ryflowany
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029


LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	9
Masa jednostkowa netto [g]	1232
Gramatura [g]	1488.89
Długość opakowania jednostkowego [cm]	128
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Waga kartonu [kg]	13.40001
Szerokość kartonu [cm]	30
Wysokość kartonu [cm]	21.5
Długość kartonu [cm]	129
Objętość kartonu [m ³]	0.083205

DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

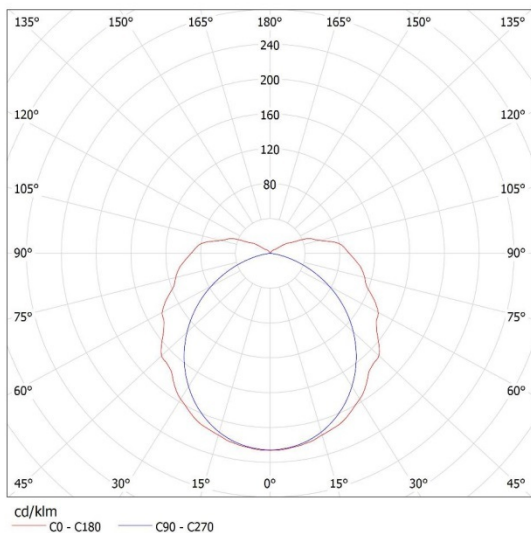

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

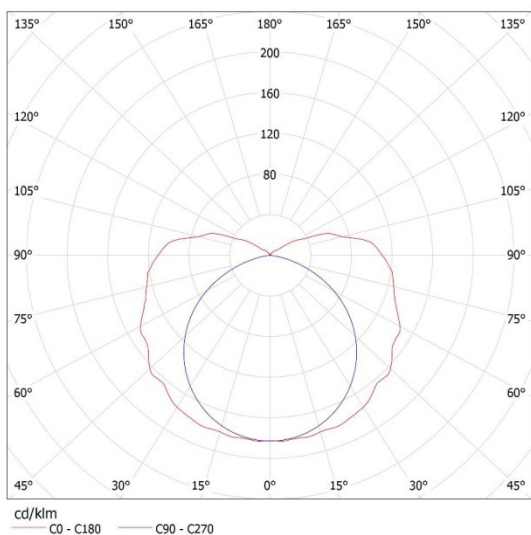

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED N 18W-NW

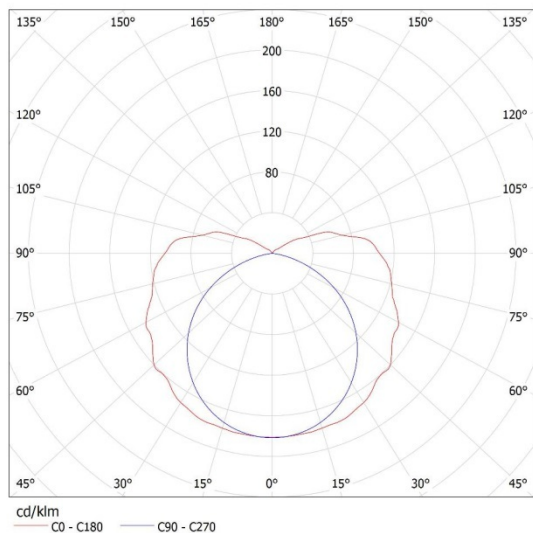

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com