

23453 MERGE MW-L

Czujnik ruchu MW

5905339234537



MERGE MW-L

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	1200
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalny czas działania [min]	12
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	80
Szerokość [mm]	47
Długość [mm]	80
Miejsce montażu	do wbudowania w ścianę
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

WYMIARY I MONTAŻ

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷1,5
--	----------



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	5,8
Zasięg czujnika [m]	max 9
Kąt działania czujnika [°]	180
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-12
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Regulacja czułości	tak
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika	tak

INFORMACJE DODATKOWE

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°

RYSUNKI WYMIAROW

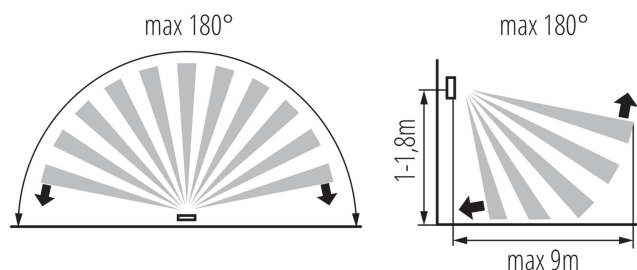

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	92
Gramatura [g]	130.9
Waga sztuki brutto [g]	128
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	13.09
Szerokość kartonu [cm]	35
Wysokość kartonu [cm]	36.5
Długość kartonu [cm]	45
Objętość kartonu [m ³]	0.057488