

Kanlux



EAN: 5905339190628

Plafoniera LED Kanlux 19062 DABA N LED SMD DL-16W

IP
66

10K

microwave
MOTION
sensor



Dokument utworzono: 18.04.2026, 13:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	16
Strumień świetlny oprawy [lm]	1300
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	81
Kąt świecenia [°]	120
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	40000
Ilość cykli wł/wył	≥20000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	66
Stopień IK	10
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci	nie

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	87
Średnica [mm]	300
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75-2,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	5800
Zasięg czujnika [m]	max 8
Kąt działania czujnika [°]	H360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-10
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	5/15/50/2000
Regulacja czułości	tak

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-15÷35

Dokument utworzono: 18.04.2026, 13:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moduł LED	ST706V2
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	12,5
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	13
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP)	D
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	2000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	215
Szerokość źródła światła [mm]	215
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0,38
Współrzędne chromatyczności (y)	0,38
Deklaracja równoważności mocy [W]	125
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	16
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwoślnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	1026
Gramatura [g]	1320
Waga sztuki brutto [g]	1188
Długość opakowania jednostkowego [cm]	30.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	30.5
Waga kartonu [kg]	6.6
Szerokość kartonu [cm]	33
Wysokość kartonu [cm]	32
Długość kartonu [cm]	51
Objętość kartonu [m³]	0.053856


INFORMACJE DODATKOWE
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0138.2024, ważny do 2029-06-14

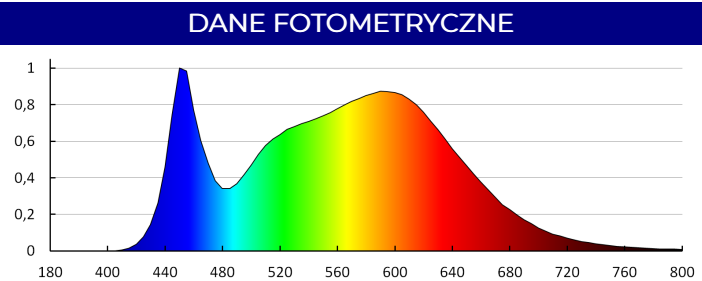

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

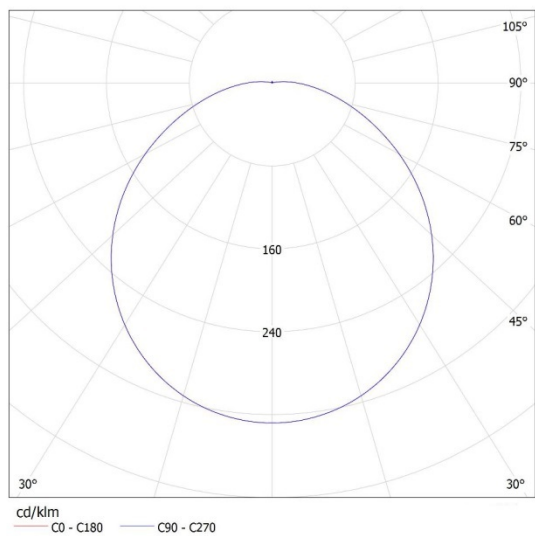

Dokument utworzono: 18.04.2026, 13:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com