

# Kanlux



EAN: 5905339391278

Oprawa przyschodowa LED  
Kanlux 39127 EXIN LED L B-WW

IP  
65



Dokument utworzono: 18.04.2026, 04:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                   | 220-240 AC                               |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]             | 50                                       |
| Moc maksymalna [W]                        | 2.5                                      |
| Strumień świetlny [lm]                    | 50                                       |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]       | 3000                                     |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama      | ≤6                                       |
| Barwa światła                             | ciepłobiała                              |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]         | 20                                       |
| Rodzaj diody                              | LED SMD                                  |
| Zintegrowane źródło światła LED           | tak                                      |
| Wskaźnik oddawania barw                   | 80                                       |
| Trwałość [h]                              | 30000                                    |
| Ilość cykli wł/wył                        | ≥25000                                   |
| Do wbudowania ściennie                    | tak                                      |
| Miejsce zastosowania                      | wewnątrz i na zewnątrz                   |
| Stopień IP                                | 65                                       |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem      | nie                                      |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Wysokość [mm]                              | 48                     |
| Szerokość [mm]                             | 80                     |
| Długość [mm]                               | 80                     |
| Długość przewodu [m]                       | 0.1                    |
| Wymagana średnica puszkii montażowej [Ømm] | 60                     |
| Miejsce montażu                            | do wbudowania w ścianę |
| Wymiary otworu montażowego [mm]            | 60                     |
| Rodzaj przyłącza                           | wolne końce przewodów  |

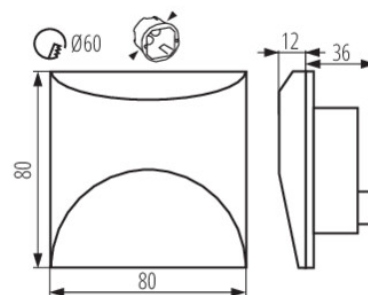

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                               | czarny            |
| Materiał obudowy                                                    | stop aluminium    |
| Materiał klosza                                                     | tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | I                 |
| Kształt                                                             | kwadratowy        |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,1m              |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -15÷35            |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 100      |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 100      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 130      |
| Gramatura [g]                           | 173.5    |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 164      |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 8.5      |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 8.5      |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 8.5      |
| Waga kartonu [kg]                       | 17.35    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 36       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 46       |
| Długość kartonu [cm]                    | 44       |
| Objętość kartonu [m³]                   | 0.072864 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 04:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com