

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu
5905339332301




PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	16
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]	10

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
-----------------	----------------------------------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

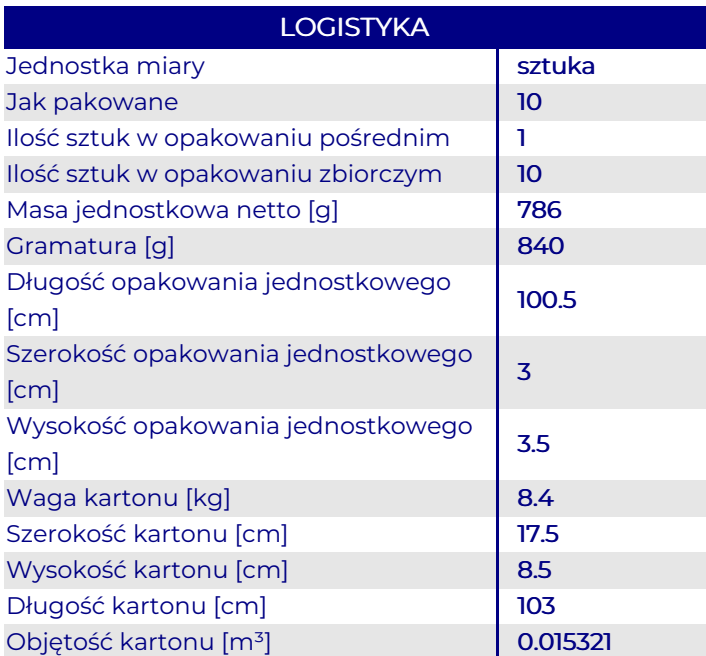

Szynoprzewód 3-obwodowy przeznaczony do zamontowania opraw projektorowych.

Dowolny układ połączonych szynoprzewodów wolno zasilать tylko jednym przyłączem prądowym.

The diagram illustrates various connector types and their configurations for a network switch. It includes two detailed views of a connector at the top left, showing internal components like PE, L1, L2, L3, and N. A legend indicates that 'N' represents color BLUE. The main part of the diagram shows a complex arrangement of connectors labeled with 'L' and 'R' orientations and specific names such as TEAR N PCON R, TEAR N TR 1M, TEAR N TR 2M, TEAR N CON-L LR, TEAR N CON-I FLEX, TEAR N CON-I, TEAR N CON-L RL, TEAR N EPLUG, TEAR N TR, TEAR N CON-X, TEAR N CON-T RLL, TEAR N CON-L LR, and TEAR N CON-T RRL. A power source symbol indicates 220-240V~50Hz.