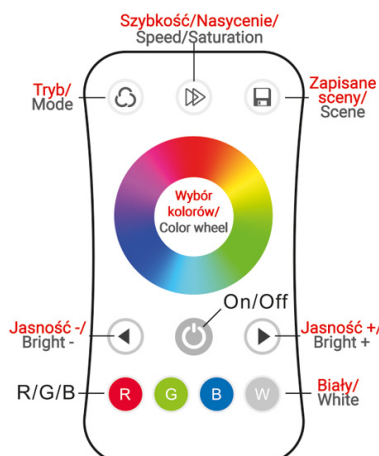


2.4G

Zestaw SKY RGB
12-24V 3x4A (pilot+sterownik)

SKY RGB Controller Set
12-24V 3x4A (remote+receiver)


Parametry techniczne / Technical parameter

Pilot RGB LED RGB LED Remote

Napięcie wejściowe / Input voltage: 3VDC (CR2032)

Sygnal wyjściowy / Output signal: RF (2.4GHz)

Czas czuwania / Standby time: 1 rok / 1 year

Zasięg pilota / Remote distance: 30 m

Temperatura pracy / Working temperature: -30°C~+55°C

Temperatura obudowy / Case temperature: Max +85°C

Waga / Weight: 34g

IP20
Spełniane normy / Safety standards: CE, RoHS, EMC

Normy EMC / EMC Test Standards: EN301 489, EN 62479

3-kanałowy Odbiornik LED 3 Channel LED Receiver

Napięcie wejściowe / Input voltage: 12-24VDC

Prąd wejściowy / Input current: 15,5A

Moc wyjściowa / Output power: 12V, Max 144W / 24V, Max 288W

Prąd wyjściowy / Output current: 3CH, 4A/CH

Sygnal wejściowy / Input signal: RF (2.4GHz)

Odległość od innego kontrolera / Control distance: 30 m

Temperatura pracy / Working temperature: -30°C +55°C

Temperatura obudowy / Case temperature: Max +85°C

Waga / Weight: 56g

IP20
Spełniane normy / Safety standards: CE, RoHS, EMC

Normy EMC / EMC Test Standards: EN301 489, EN 62479
